EST. 1969

FORSYTH

GLAZING

forsythglazing.co.uk

Fitting Instructions for Facemounted and Pocket Door Track

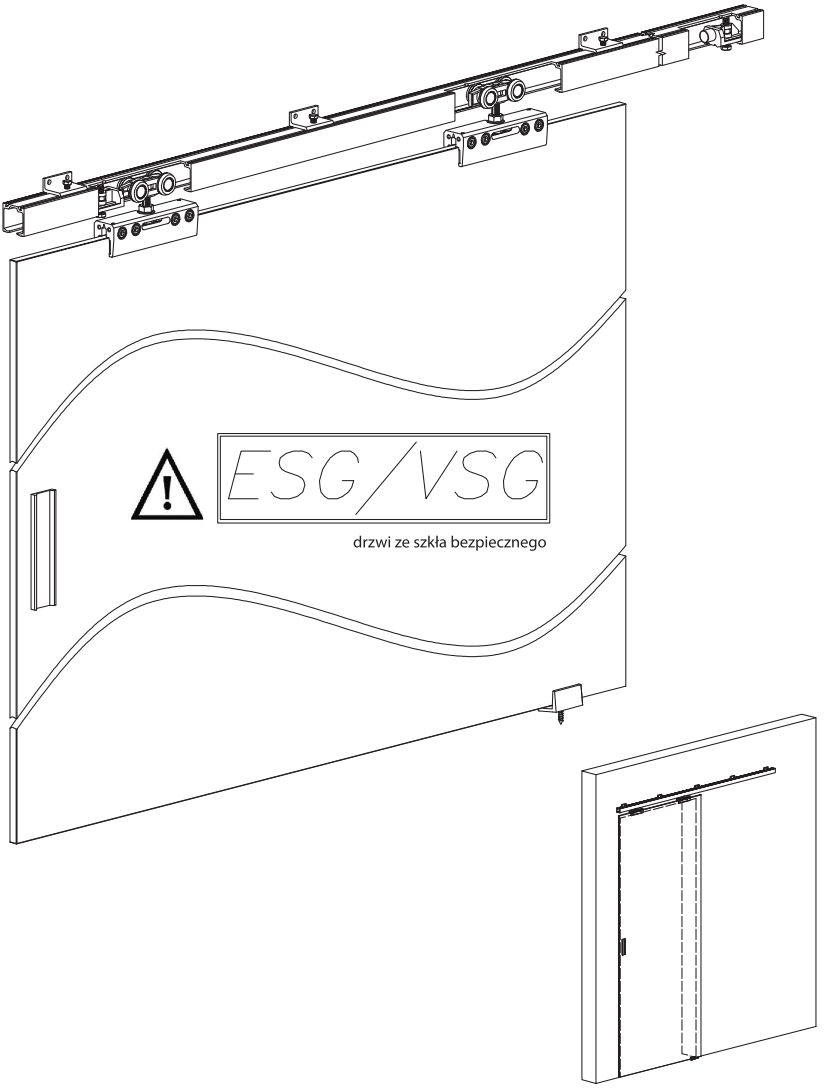

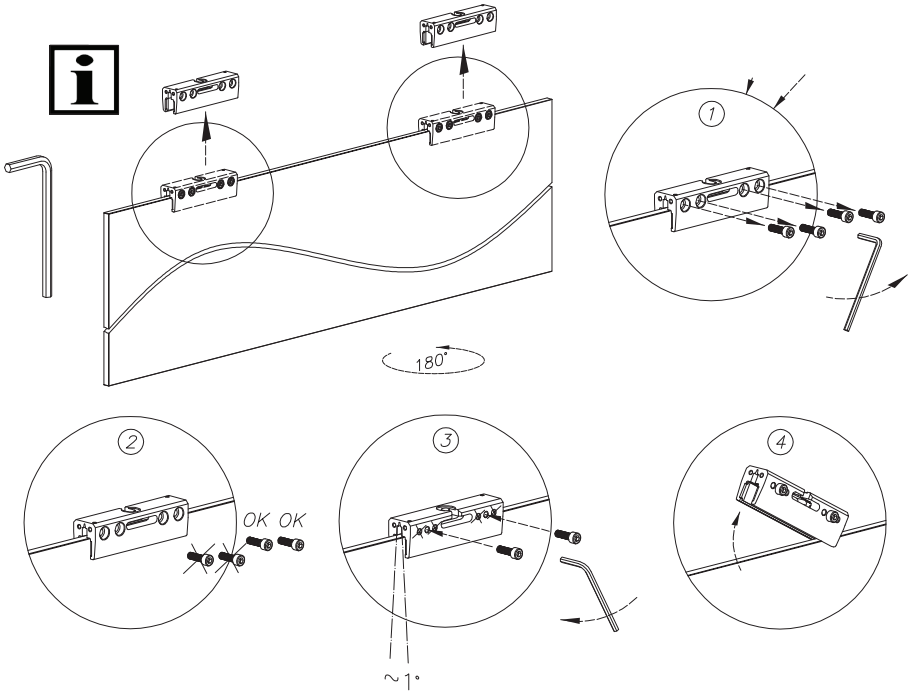
180°
1
2
OK OK
3
~1°
4

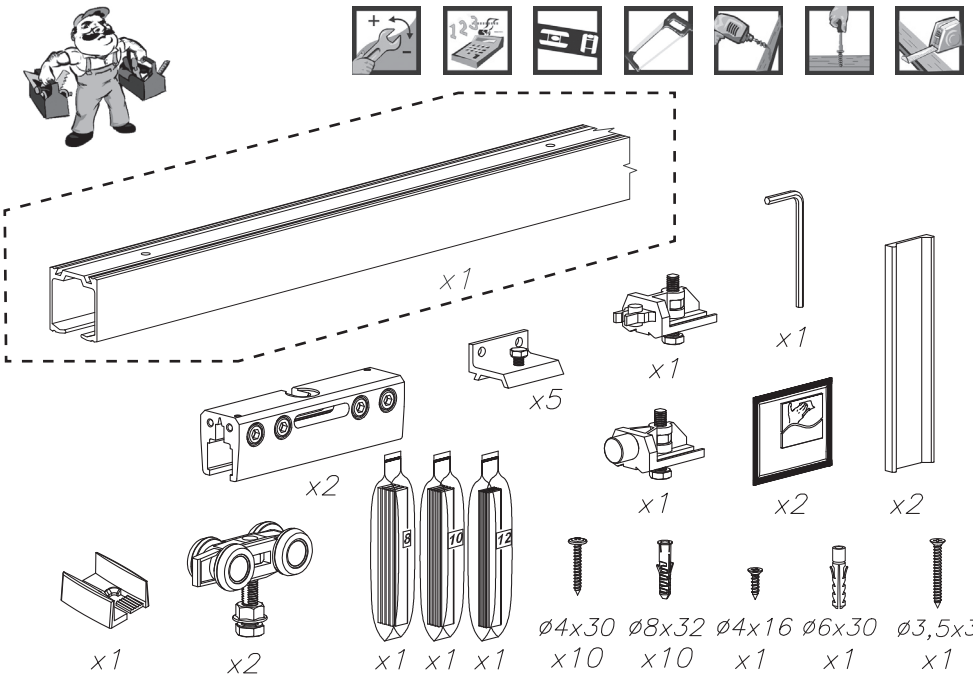
x1
x1
x1
x5
x2
x1
x2
x2
x1
x2
x1 x1 x1
ø4x30 x10
ø8x32 x10
ø4x16 x1
ø6x30 x1
ø3,5x35 x1

1

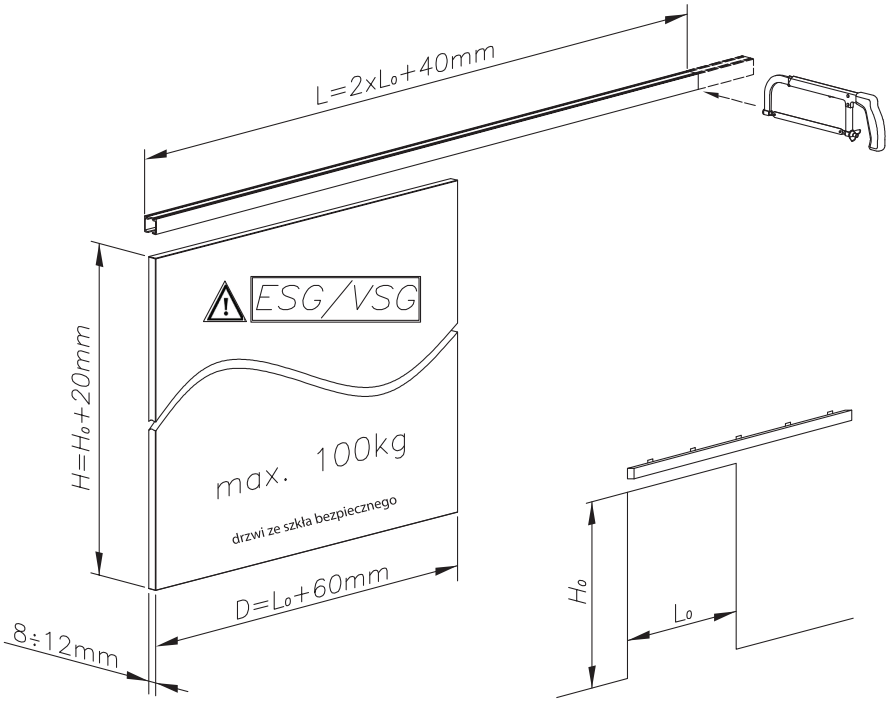
L=2xL₀+40mm
ESG/VSG
max. 100kg
drzwi ze szkła bezpiecznego
H=H₀+20mm
D=L₀+60mm
8÷12mm
H₀
L₀

2

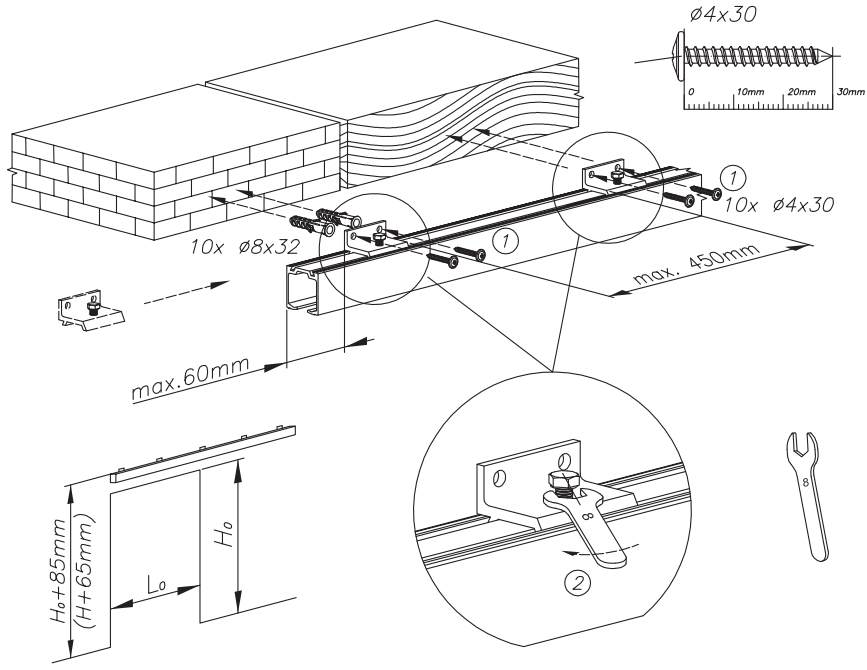
ø4x30
0
10mm
20mm
30mm
10x ø8x32
10x ø4x30
max. 450mm
max.60mm
H₀+85mm
(H+65mm)
L₀
H₀
8
1
2

3 ?

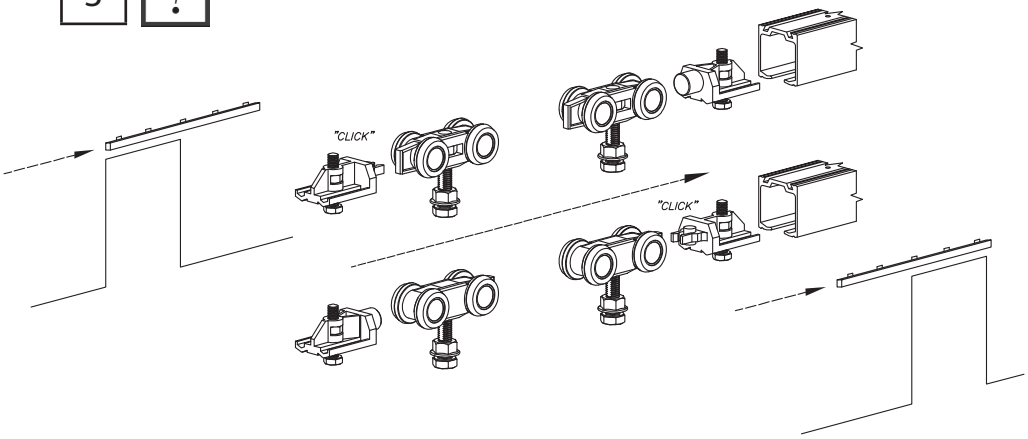

4

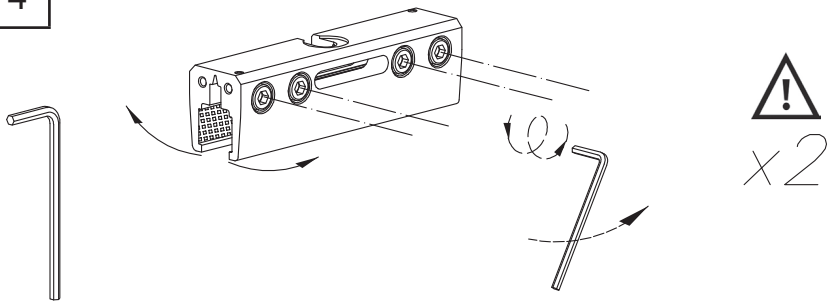

5 ?

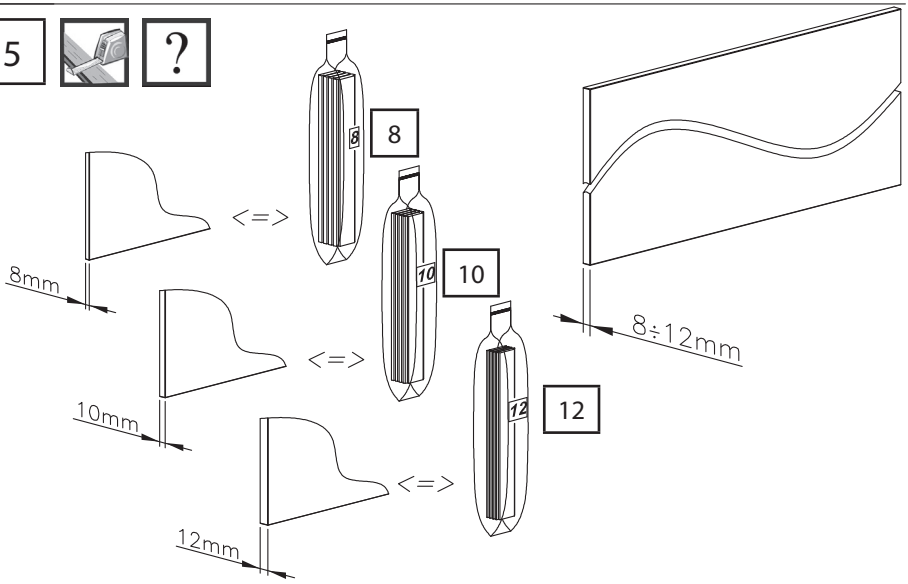

6

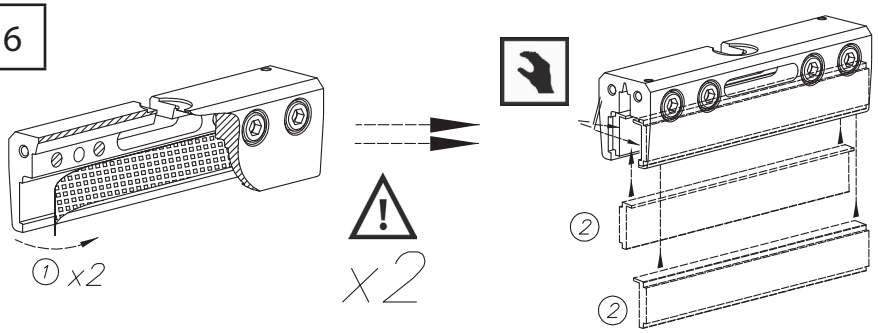

7

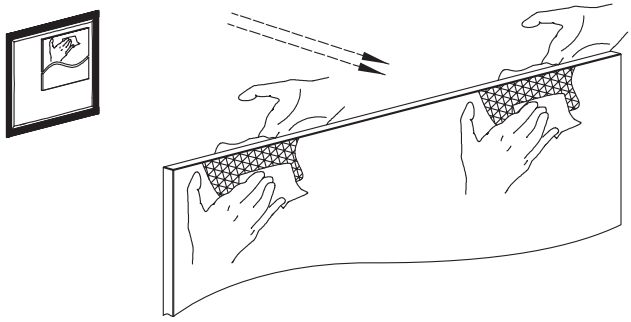

8

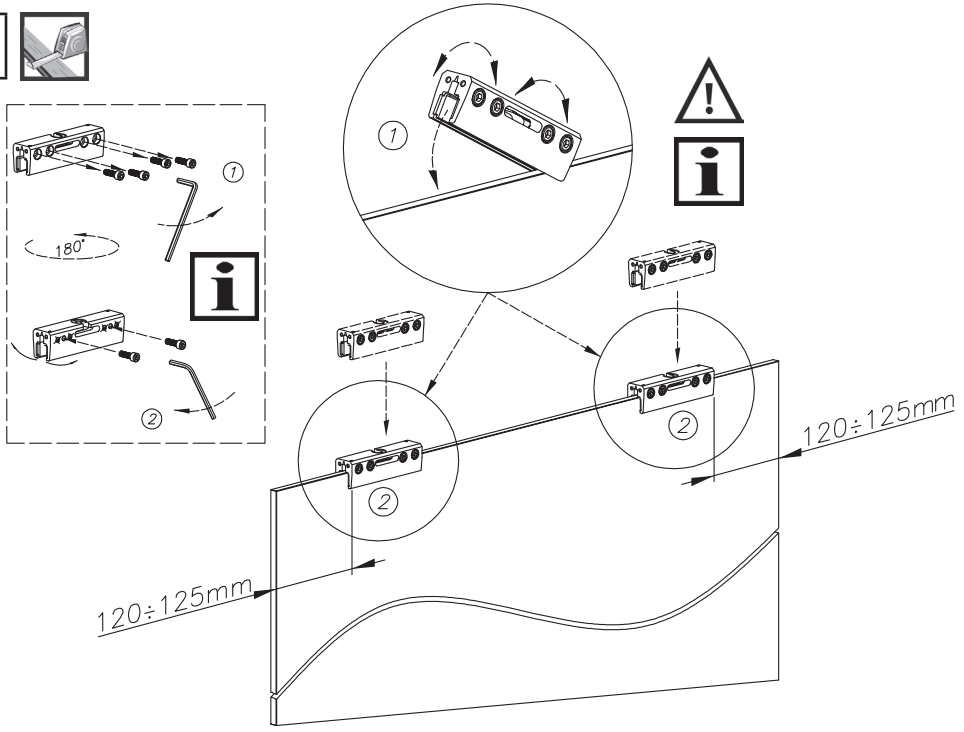

9

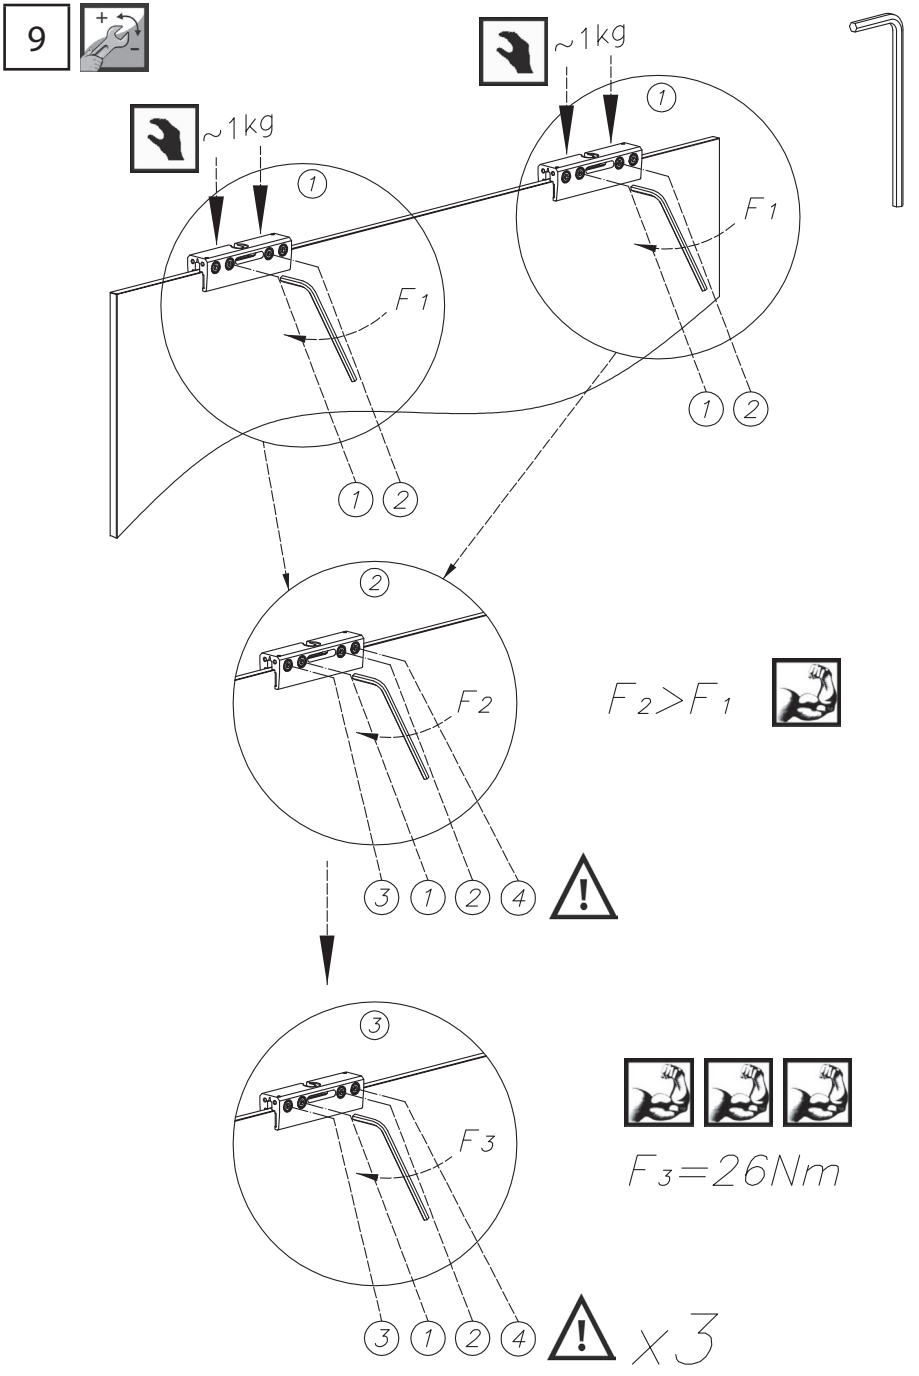

10

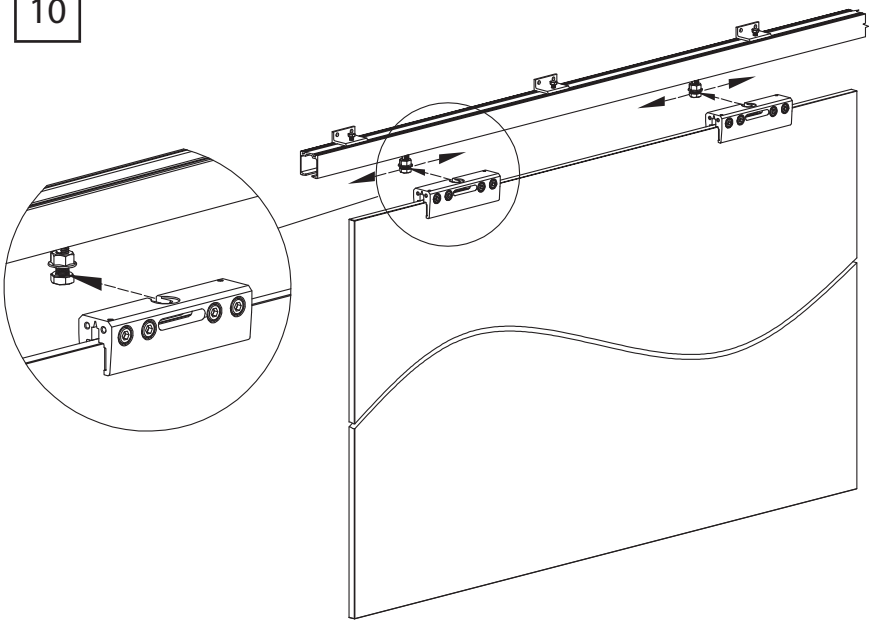

11

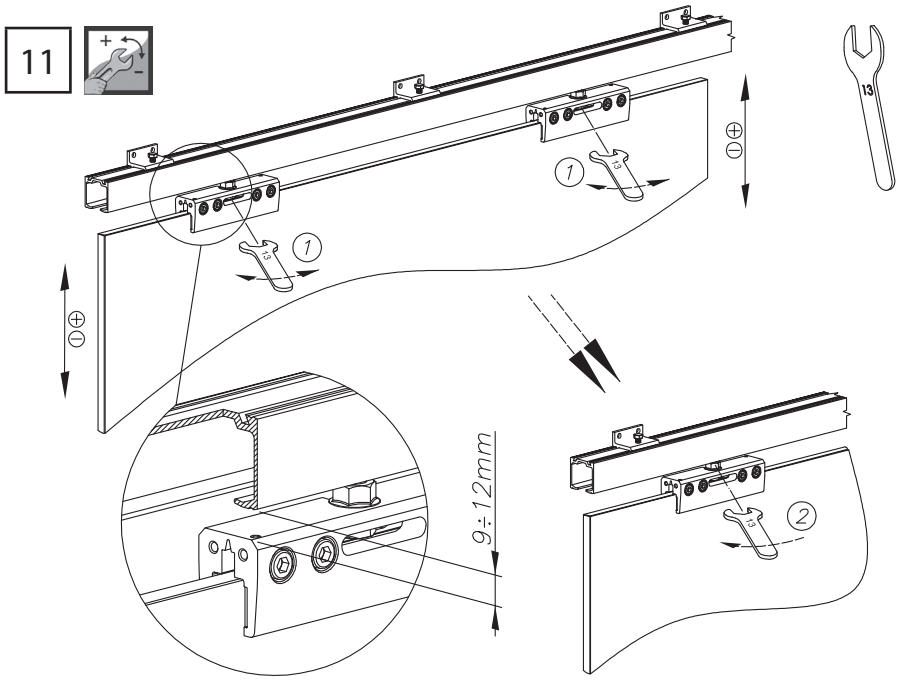

12

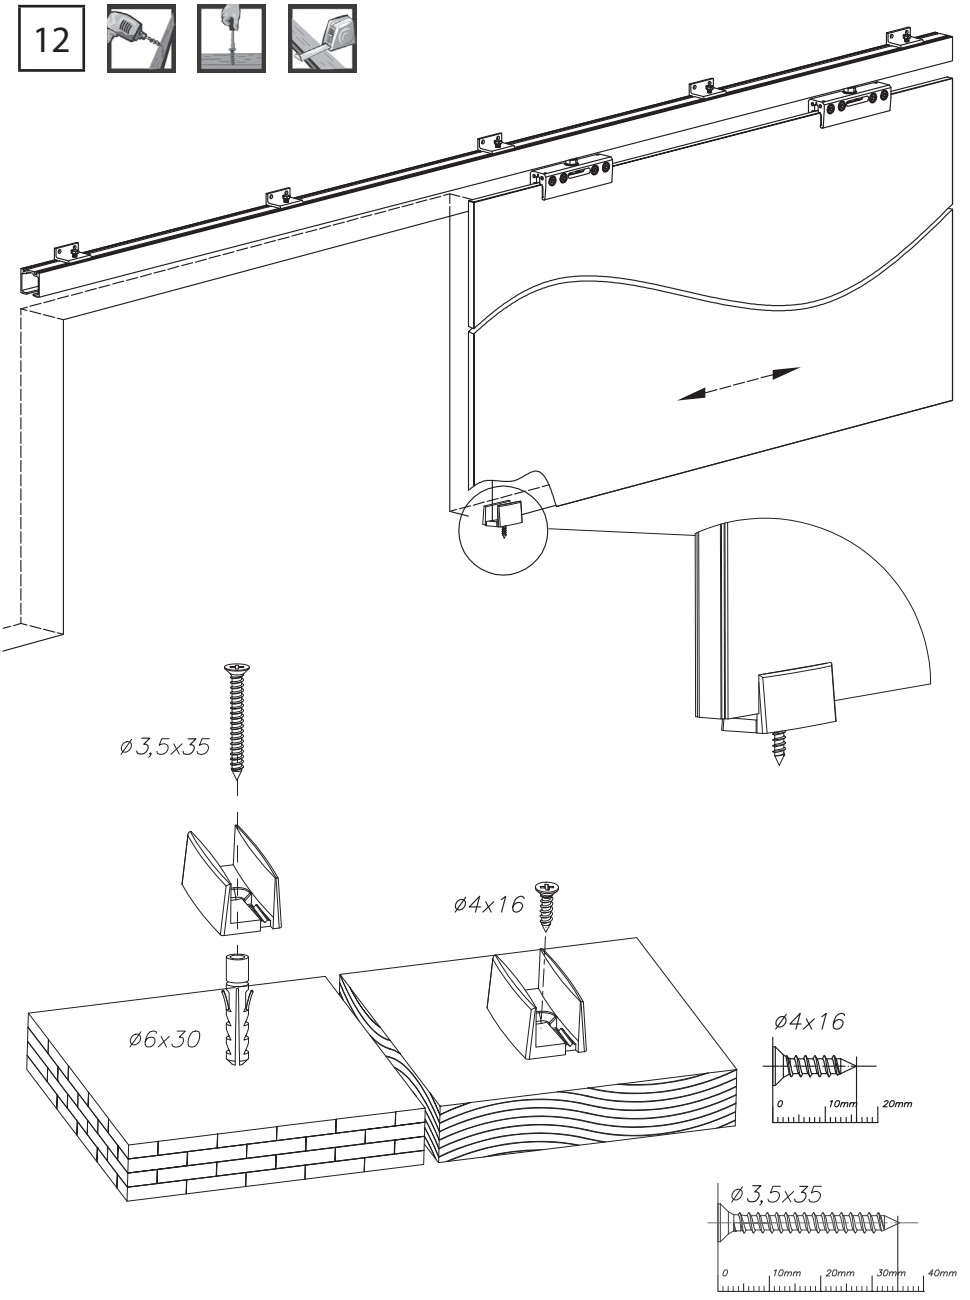
ø3,5x35
ø4x16
ø6x30
ø4x16
0
10mm
20mm
ø3,5x35
0
10mm
20mm
30mm
40mm

13

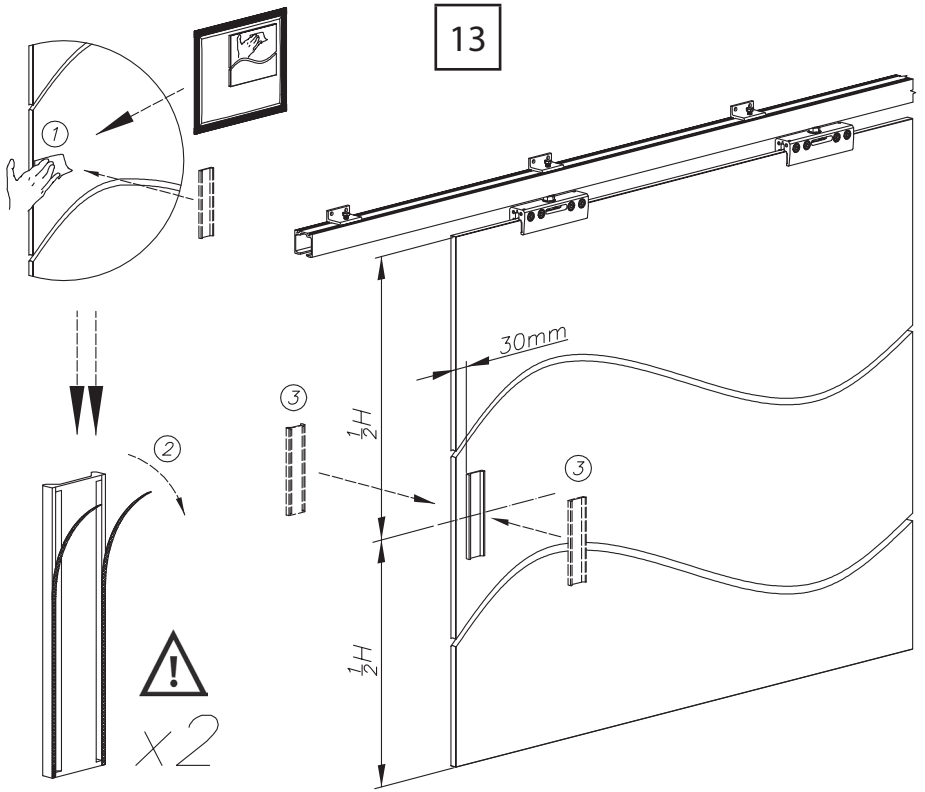

14

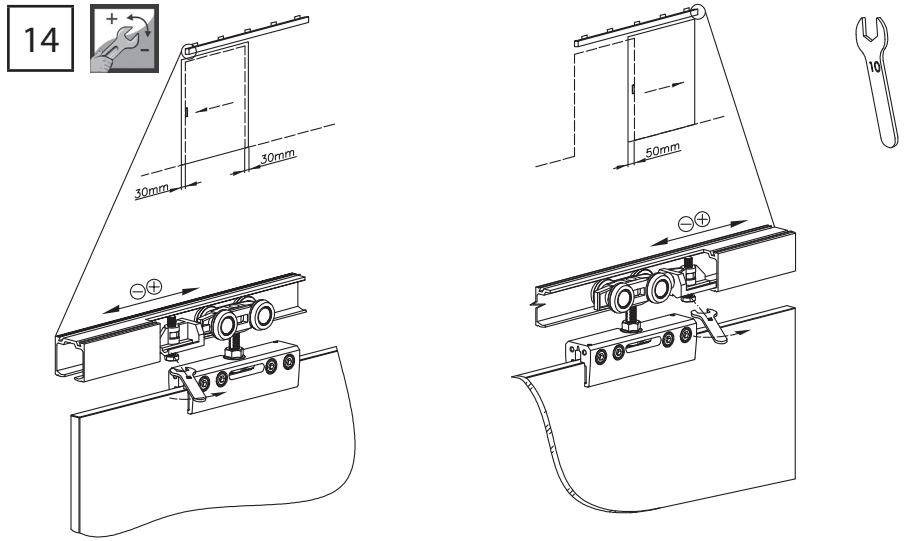

1 ptions SILENT-STOP





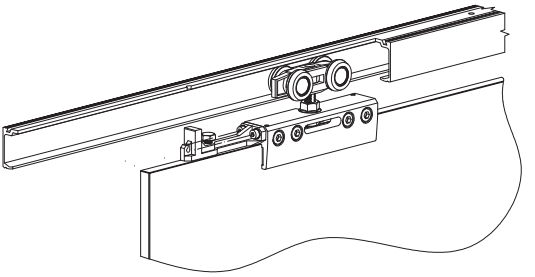
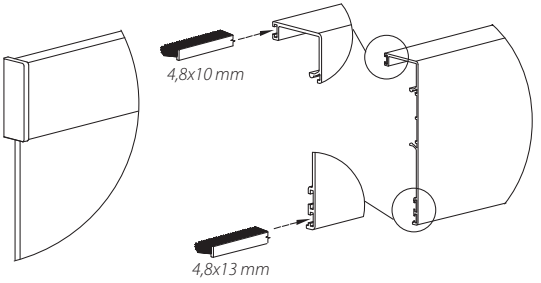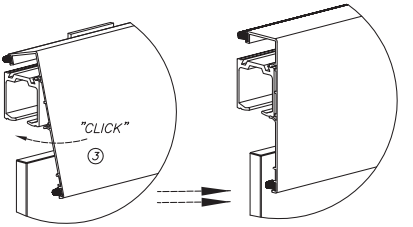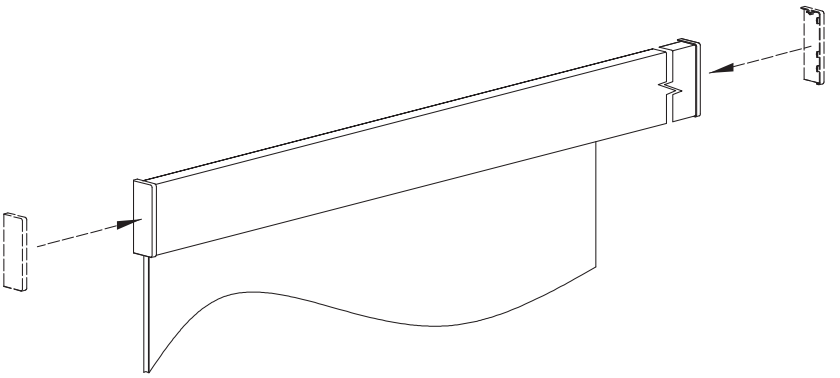
2 ptions